

[illegible]

Öffnungszeiten Ladengeschäft
Mo - Do 08:00 - 17:30
Fr 08:00 - 15:30

www.funke-technik.de | www.funke24.com

ABSTURZSICHERUNG



Absturzsicherungen

Unsere Absturzsicherungen bieten Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit, da wir besonderen Wert auf Passform, Ergonomie und Tragekomfort der Ausrüstungen legen und der Anwender stets im Mittelpunkt unserer Entwicklungen steht. Die Produkte erfüllen die neuesten gültigen Normen und werden geprüft. Eine kontinuierliche Qualitätskontrolle sowie die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000 und nach Artikel 11 B der Richtlinie 89/686/EWG gewährleisten eine gleichbleibende Qualität der Produkte.

Regeln und Normen

EN 353 Teil 1	PSA gegen Absturz, Steigschutzeinrichtungen mit fester Führung
EN 353 Teil 2	PSA gegen Absturz, mitlaufende Auffanggeräte an flexibler Führung
EN 354	PSA gegen Absturz, Verbindungsmittel
EN 355	PSA gegen Absturz, Falldämpfer
EN 358	PSA für Haltefunktionen und zur Verhinderung von Abstürzen
EN 360	PSA gegen Absturz, Höhensicherungsgeräte
EN 361	PSA gegen Absturz, Auffanggurte
EN 362	PSA gegen Absturz, Verbindungselemente
EN 363	PSA gegen Absturz, Auffangsysteme
EN 365	PSA gegen Absturz, allgemeine Anforderungen an Gebrauchsanleitung und Kennzeichnung
BGG 906	Auswahl, Ausbildung und Befähigungsnachweis von Sachkundigen für persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz
BGI 515	Persönliche Schutzausrüstungen Informationsschrift für Unternehmen und Versicherte zur Auswahl, Bereitstellung und Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen
DGUV 112-198	Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz
BGR 199	Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen zum Retten aus Höhen und Tiefen

Hinweise zur Nutzung von Persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz

Aufbewahrung (= Hinweis/ Info)

Bei der Aufbewahrung von Gurten, Verbindungsmitteln und mitlaufenden Auffanggeräten ist grundsätzlich Folgendes zu beachten:

- In trockenen, nicht zu warmen Räumen freihängend aufbewahren.
- Nicht in der Nähe von Heizungen lagern.
- Nicht mit aggressiven Stoffen wie Säuren, Laugen, Ölen etc. in Verbindung bringen.
- Vor Sonneneinstrahlung bzw. UV-Licht schützen.
- Unbedingt die Gebrauchsanleitungen lesen und beachten.

Benutzungsdauer


Die meisten Hersteller der PSA richten sich bei der Nutzungsdauer nach den in der DGUV 112-198 gemachten Empfehlungen.

Gurte und Verbindungsmittel:

Aus Chemiefaser hergestellte Gurte und Verbindungsmittel unterliegen auch ohne Beanspruchung einer gewissen Alterung. Insbesondere UV-Strahlung und Hitze beschleunigen den Alterungsprozess. In der DGUV 112-198 wird unter Berücksichtigung der Aufbewahrungshinweise eine Nutzungsdauer für Verbindungsmittel von max. 6, und für Auffanggurte von max. 8 Jahren empfohlen.

Höhensicherungsgeräte:

Die Benutzungsdauer der Höhensicherungsgeräte ist ebenfalls von den jeweiligen Einsatzbedingungen abhängig und je nach Hersteller und Höhensicherungsgerät unterschiedlich definiert. Mehr Informationen finden Sie dazu in den Bedienungsanleitungen oder beim Hersteller.

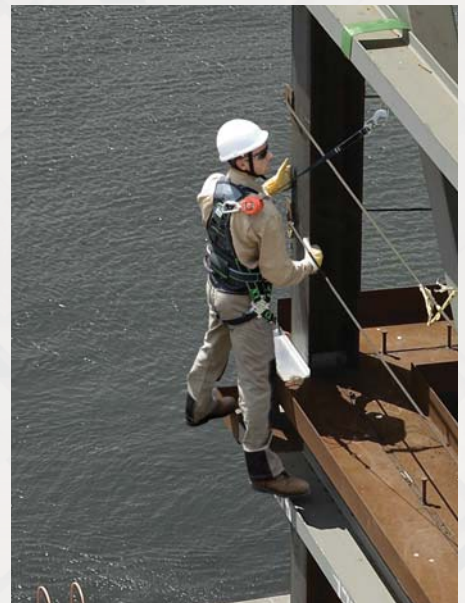

Regeln und Normen



Sitzgurte
DIN EN 813



Abseilgeräte
DIN EN 341



Rettungshubgeräte
DIN EN 1496



Verbindungsmittel
und Falldämpfer
DIN EN 354/ 355



Auffangen (hinten)
**DIN EN 354/355,
DIN EN 360,
DIN EN 353-2**



Höhensicherungsgeräte
DIN EN 360



Mitlaufende Auffang-
geräte an beweglicher
Führung
DIN EN 353-2



Steigschutzeinrich-
tungen an fester
Führung
DIN EN 353-1



Auffangen (vorn)
**DIN EN 354/355,
DIN EN 360,
DIN EN 353-2**



Positionieren
DIN EN 358



Haltesysteme
DIN EN 358

Service und Dienstleistungen

Prüfungen und Revisionen

Die Herstellung von Produkten der Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz unterliegt strengsten Fertigungsanforderungen und der Überwachung durch ein Qualitätssicherungssystem. Da die PSA gegen Absturz das Leben von Mitarbeitern sichern und gegebenenfalls retten muss, ist eine kontinuierliche Wartung und Überprüfung gesetzlich vorgeschrieben.

Durch die DGUV 112-198 hat die Berufsgenossenschaft festgelegt, dass eine Überprüfung/Wartung der PSA gegen Absturz durch einen Sachkundigen mindestens alle 12 Monate erfolgen muss.

Auszug aus der DGUV 112-198 – 8.2 Prüfungen

8.2.1 Die Versicherten haben persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz vor jeder Benutzung durch Sichtprüfung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand und auf einwandfreies Funktionieren zu prüfen.

8.2.2 Der Unternehmer hat persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhältnissen nach Bedarf, mindestens jedoch einmal innerhalb von 12 Monaten, auf ihren einwandfreien Zustand durch einen Sachkundigen prüfen zu lassen.

Hinweis:

Beschädigte oder durch Sturz beanspruchte persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz sind der Benutzung zu entziehen, bis ein Sachkundiger* der weiteren Benutzung zugestimmt hat.

* Sachkundiger ist, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften sowie allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. BG-Regeln, DIN-Normen) soweit vertraut ist, dass er den arbeitssicheren Zustand und die sachgerechte Anwendung von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz beurteilen kann. Diese Anforderungen erfüllt, wer erfolgreich an einem Lehrgang nach dem BG-Grundsatz „Auswahl, Ausbildung und Befähigungsnachweis von Sachkundigen für persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz“ (DGUV 312-906) teilgenommen hat.

Wir prüfen Ihre persönlichen Schutzausrüstungen mit unseren ausgebildeten Sachkundigen oder in Verbindung mit unserem Lieferanten.



Prüfstand für Absturzsicherung bei MAS

Schulungen

Auszug aus der DGUV 212-515 – Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1)

§31 Besondere Unterweisungen

Für Persönliche Schutzausrüstungen, **die gegen tödliche Gefahren oder bleibende Gesundheitsschäden schützen**, hat der Unternehmer die nach § 3 Abs. 2 der PSA Benutzungsverordnung bereitzuhaltende Benutzungsinformation den Versicherten im Rahmen von **Unterweisungen mit Übungen** zu vermitteln.

Wir bieten Ihnen und Ihren Mitarbeitern praxisbezogene Schulungen rund um das Thema „PSA gegen Absturz“ an. Ein Alleinstellungsmerkmal sind die herstellerunabhängigen und produktneutralen Schulungen.

Qualifizierte und anwendungserfahrene Trainer vermitteln in kleinen Gruppen ihr theoretisches und praktisches Wissen.

Übersicht der angebotenen Schulungen und Seminare:

- Ausbildung zum Sachkundigen DGUV 312-906
- Einweisung in die Handhabung der PSA gegen Absturz
- Grundkenntnisse über Rettungstechniken sowie die jährliche Auffrischung, DGUV 212-515



Auffanggurte

MAS



MAS



MAS



MAS



MILLER



Die Produkte erfüllen die neuesten gültigen Normen und werden durch das Zentrum für Sicherheitstechnik in Haan geprüft. Eine kontinuierliche Qualitätskontrolle sowie jährliche Produktüberwachung nach Artikel 11 A der Richtlinie 89/686/EWG gewährleisten eine gleichbleibende Qualität der Produkte.

MAS 90 Var. S



Auffangöse hinten, 2 seidl. Positionierungsösen. Ein Auffanggurt dieser Ausführung zählt in Deutschland zu den am häufigsten eingesetzten Modellen. Der Anwender hat die Möglichkeit, sich mittels der hinteren Auffangöse gegen Absturz zu sichern und zusätzlich seinen Arbeitsplatz zu positionieren.

Norm: EN 361, EN 358
Material: Polyester
Ausstattung: Auffangöse hinten, 2 seitliche Positionierungsösen, Steigschutzöse
Gewicht: ca. 2,0 kg

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
60 2000 1400	10091	1 Stück	114,10

MAS 90



Auffangöse hinten, 2 seidl. Positionierungsösen. Ein Auffanggurt dieser Ausführung zählt in Deutschland zu den am häufigsten eingesetzten Modellen. Der Anwender hat die Möglichkeit, sich mittels der hinteren Auffangöse gegen Absturz zu sichern und zusätzlich seinen Arbeitsplatz zu positionieren.

Norm: EN 361, EN 358
Material: Polyester
Ausstattung: Auffangöse hinten, 2 seidl. Positionierungsösen
Gewicht: ca. 1,8 kg

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
60 2000 1300	10090	1 Stück	160,30

MAS 60



Auffangöse hinten und vorne, Verstellung Schultergurte, Abseilöse vorn, Höhenverstellung der vorderen Auffangöse, Verstellung Beingurte Sitzgurt, Bauchgurt, ein verbreitertes Rückenteil mit 2 seitlichen Positionierungsösen in Hüfthöhe.

Norm: EN 361, EN 358
Material: Polyester
Ausstattung: Auffangöse hinten und vorne, 2 seidl. Positionierungsösen
Gewicht: ca. 1,9 kg

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
60 2000 1100	10060	1 Stück	149,60

MAS 30



Auffangöse hinten und vorn, Verstellung Schultergurte, Abseilöse vorn, Höhenverstellung der vorderen Auffangöse, Verstellung Beingurte Sitzgurt.

Norm: EN 361, EN 1497
Material: Polyester
Ausstattung: Auffangöse hinten und vorne
Gewicht: ca. 1,2 kg

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
60 2000 0200	10030	1 Stück	88,40

H-Design elastisch



Elastischer 2-Punkt-Auffanggurt mit 2 Auffangösen, und automatischen Verschlüssen, die das schnelle An- und Ablegen erleichtern. Das innovative H-Design steht für maximale Bewegungsfreiheit und ein völlig neues Tragegefühl. Eingebaute Fallindikatoren erleichtern die wiederkehrende Prüfung.

Norm: EN 361
Material: Schultergurtbänder: Duraflex elastisches 44,5-mm-Gurtband PES mit PTFE-Behandlung (wasser- und schmutzabweisend). Andere Bänder: Standard Schwarz Gurtband 44 mm PES mit PTFE-Behandlung (wasser- und schmutzabweisend).
Farbe: Schwarz-grün
Größen: 1 – 3
Gewicht: 1,08 kg

Artikel-Nr.	Typ	Ausführung • Größe	VE	€/Stück
60 7575 9190	1032871	elastisch mit Automatikverschluss und 2 Schlaufen • 1	1 Stück	98,75
60 7575 9191	1032872	elastisch mit Automatikverschluss und 2 Schlaufen • 2	1 Stück	98,75
60 7575 9192	1032873	elastisch mit Automatikverschluss und 2 Schlaufen • 3	1 Stück	98,75



Sicherheitsset-Komfort 40001



MAS



Das Komplettsystem zur Absturzsicherung.

- Norm:** EN 363
Ausstattung: Koffer mit Auffanggurt MAS 90, mitlaufendes Auffanggerät 15 m lang, Seil 16 mm, Anschlagband 2 m, Stahlblech-Gerätekofter
Anwendung: Geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius $r = 0,5$ mm. Eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
60 2000 5100	40001	1 Stück	297,60

Gerüstbau-Sicherheitsset 42001



MAS



Gerüstbau-Sicherheitsset.

- Norm:** EN 363
Ausstattung: Auffanggurt MAS 5 Var. B3, BFD-Verbindungsmitel, BFD 12 mm Kernmantelseil, im Gerätebeutel
Anwendung: Geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius $r = 0,5$ mm. Eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
60 2000 5601	42001	1 Stück	192,10

Sicherheitsset-Hubarbeitsbühne 41100



MAS



Die Sicherheits-Sets erfüllen die neuesten gültigen Normen und werden durch das Zentrum für Sicherheitstechnik in Haan geprüft. Eine kontinuierliche Qualitätskontrolle sowie jährliche Produktüberwachung nach Artikel 11 A der Richtlinie 89/686/EWG gewährleisten eine gleichbleibende Qualität der Produkte.

Das Komplettsystem zur Absturzsicherung.

- Norm:** EN 363
Ausstattung: Sicherheitsset bestehend aus: Auffanggurt MAS 33 Quick, Höhensicherungsgerät ACB-1,8 m, Karabinerhaken BS 20, Gerätebeutel
Anwendung: Geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius $r = 0,5$ mm. Eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
60 2000 5800	41100	1 Stück	337,20

Sicherheitsset 41011



MAS



Die Zusammenstellung dieser Ausrüstung ist besonders für Dachdecker und Zimmereien geeignet, da der Auffanggurt eine vordere Auffangöse besitzt, die es ermöglicht in Blickrichtung des Anschlagpunktes zu arbeiten, wie es bei Dacharbeiten häufig der Fall ist.

- Norm:** EN 363
Ausstattung: Auffanggurt MAS 30, mitlaufendes Auffanggerät 10 m, Kernmantelseil 12 mm, Stahlblech-Gerätekofter
Anwendung: Geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius $r = 0,5$ mm. Eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
60 2000 5500	41011	1 Stück	244,80



Absturzsicherungs Sets

3M



Hubsteiger-Set



Set mit PRO 2-Punkt-Auffanggurt AB21313NG, vordere und hintere Auffangöse, Automatikverschlüsse, Sturzindikator, geschütztes Etikettenfach, Anwendergewicht bis 140 kg. Sanchoc längenverstellbares Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer 1260314, Länge max. 1,8 m, Material 10,5 mm Kernmantelseil, beidseitig Twistlock-Karabiner. Rucksack AK053, rot, Nylon, Reißverschluss, 40 x 30 x 15 cm. Produktlebensdauer 10 Jahre.

Norm: EN 361, EN 354, EN 355, kantengeprüft nach VG11 060, Prüfgrundsatz PG-06-07 - PSA gegen Absturz zur Verwendung in Arbeitskörben von fahrbaren Hubarbeitsbühnen
Farbe: Rot-schwarz

Artikel-Nr.	Typ	Größe	VE	€/Stück
62 1521 3100	1151013	M – L	1 Stück	250,35

3M



Dachdecker-Set



Set mit PRO 2-Punkt-Auffanggurt AB11313NG, vordere und hintere Auffangöse, Sturzindikator, geschütztes Etikettenfach, Anwendergewicht bis 140 kg. Viper 2 Mitlaufendes Auffanggerät AC401 + AC415. DIN EN 353-2, Verbindungsband, incl. Karabiner, Kernmantelseil 15 m. Mit Rucksack AK053, rot, Nylon, Reißverschluss, 40 x 30 x 15 cm. Produktlebensdauer 10 Jahre.

Norm: EN 353

Artikel-Nr.	Typ	Größe	VE	€/Stück
62 1521 3200	AA400NG	M – L	1 Stück	328,60

Absturzsicherung

3M



Bau-Set



Set mit PRO 2-Punkt-Auffanggurt AB21313NG, vordere und hintere Auffangöse, Sturzindikator, geschütztes Etikettenfach, Anwendergewicht bis 140 kg. Sanchoc™-Twin-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer AE5315WAF, Länge 1,5 m, DIN EN 355, 1 x Schraubkarabiner, 2 x Gerüsthaken, hochfestes Gurtband. Mit Rucksack AK053, 40 x 30 x 15 cm, rot, Nylon, Reißverschluss. Pro-Line horizontale Anschlageneinrichtung 12200106, max. Länge 20 m, Gurtband mit Ratsche incl. Tasche und Bandfalldämpfer, DIN EN 795 Klasse C, Zulassung für 2 Personen. Anschlagshlinge AM419, Polyester gurtband mit DIN EN 795 Klasse B. Produktlebensdauer 10 Jahre.

Norm: EN 355, EN 795

Artikel-Nr.	Typ	Größe	VE	€/Stück
62 1521 3300	AA700	M – L	1 Stück	723,85

Industrie-Set



Set mit PRO 1-Punkt-Auffanggurt AB10033NG, vordere Auffangöse, Sturzin-dikator, geschütztes Etikettenfach, Anwendergewicht bis 140 kg. Sanhac™-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer AE522, Länge 2 m, DIN EN 355, 2 x Schraubkarabiner, hochfestes Gurtband. Mit Rucksack AK053, 40 x 30 x 15 cm, rot, Nylon, Reißverschluss. Bandschlinge AM450/80, vernähtes Gurtband, blau, DIN EN 795 Klasse C, Länge 80 cm. Produktlebensdauer 10 Jahre.

Norm: EN 355, EN 795

Artikel-Nr.	Typ	Größe	VE	€/Stück
62 1521 3400	AA410NG	M – L	1 Stück	176,70

3M



Gerüstbau-Set I



Set mit Delta-Auffanggurt und Rückenösenverlängerung 1100933. Vorde-re und hintere Auffangöse, Automatikverschlüsse, Revolver™-Einstellung, Repel™-Gurtband, i-Safe™-Transponder, Sturzindikator, geschütztes Etikettenfach, Anwendergewicht bis 140 kg. Twin-Stretch-Verbindungsmittel mit Falldämpfer 1245568, Länge 2 m, kantengetestet nach VG11:060, 1 x Trilock-Karabiner, 2 x Edelstahl-Gerüsthaken 50 mm, i-Safe™-Transponder, EZ-Stop-Bandfalldämpfer, Stretcheffekt 33 %, Anwendergewicht bis 110 kg. Mit gelb-blauem Transport-Beutel, mit Zugband. Produktlebensdauer 10 Jahre.

Norm: EN 354, EN 355

Artikel-Nr.	Typ	Größe	VE	€/Stück
62 1521 3500	1160017	Universal	1 Stück	471,20

3M



Gerüstbau-Set III



Set mit Delta-Auffanggurt und Rückenösenverlängerung 1100933. Vorde-re und hintere Auffangöse, Automatikverschlüsse, Revolver™-Einstellung, Repel™-Gurtband, i-Safe™-Transponder, Sturzindikator, geschütztes Etikettenfach, Anwendergewicht bis 140 kg. Stretch-Verbindungsmittel mit Falldämpfer 1245568, Länge 2 m, kantengetestet nach VG11:060, 1 x Trilock-Karabiner, Edelstahl-Gerüsthaken 50 mm, i-Safe™-Transponder, EZ-Stop-Bandfalldämpfer, Stretcheffekt 33 %, Anwendergewicht bis 110 kg. Mit gelb-blauem Transport-Beutel, mit Zugband.

Norm: EN 354, EN 355

Artikel-Nr.	Typ	Größe	VE	€/Stück
62 1521 3600	1160026	Universal	1 Stück	430,90

3M





Bandfalldämpfer und Zubehör

MAS



Mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12

Mitlaufende Auffanggeräte werden vornehmlich im Steigebereich eingesetzt, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z.B. Material zu transportieren. Der angenähte Bandfalldämpfer reduziert die bei einem Absturz auftretenden Stoßkräfte.

Norm: EN 353-2
Material: Polyamid
Ausstattung: Kernmantelseil 12 mm

Artikel-Nr.	Typ	Länge • Gewicht	VE	€/Stück
60 2000 4700	3180	5,0 m Kernmantelseil • ca. 1,9 kg	1 Stück	107,50
60 2000 4800	3180	10,0 m Kernmantelseil • ca. 2,3 kg	1 Stück	118,00
60 2000 4900	3180	15,0 m Kernmantelseil • ca. 2,8 kg	1 Stück	128,50
60 2000 5000	3180	20,0 m Kernmantelseil • ca. 3,2 kg	1 Stück	142,30

Diese Produkte erfüllen die neuesten gültigen Normen und werden durch das Zentrum für Sicherheitstechnik in Haan geprüft. Eine kontinuierliche Qualitätskontrolle sowie jährliche Produktüberwachung nach Artikel 11 A der Richtlinie 89/686/EWG gewährleisten eine gleichbleibende Qualität der Produkte.

MAS



MAS BFD Verbindungsmittel BFD

Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel zur Reduzierung der auftretenden Stoßkräfte bei einem Absturz. Der BFD absorbiert die Stoßkräfte weit unter dem max. zugelassenen Wert von 600 kg, mit Rohrhaken MAS 65.

Norm: EN 354, EN 355
Material: Polyester

Artikel-Nr.	Typ	Ausführung • Länge • Gewicht	VE	€/Stück
60 2000 3100	634151	Karabinerhaken MAS 51 + MAS 65 (Rohrhaken) • 1,5 m • ca. 1,0 kg	1 Stück	78,90
60 2000 2200	634002	beiderseits Karabinerhaken MAS 51 • 2 m • ca. 0,9 kg	1 Stück	56,20
60 2000 3200	634102	Karabinerhaken MAS 51 + MAS 65 (Rohrhaken) • 2 m • ca. 1,1 kg	1 Stück	80,30

MAS



MAS Anschlag-Verbindungsmittel B2

Gurtband 27 mm.

Norm: EN 354, EN 795 Klasse B
Farbe: Rot

Artikel-Nr.	Typ	Länge	VE	€/Stück
60 2001 0061	660080	0,8 m	1 Stück	18,60
60 2001 0062	660001	1,0 m	1 Stück	19,60
60 2001 0060	660021	1,2 m	1 Stück	19,70

Kletterhelm

Honeywell
MILLER



Gut belüfteter Kletterhelm mit individuell verstellbarem Baumwollfutter, das Feuchtigkeitsbildung verhindert. Bequemes Kopf-Gurtband und Kinnriemen.

Norm: EN 397, EN 50365
Material: Polypropylen
Farbe: Rot
Gewicht: ca. 600 g

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
60 7573 0210	1007048	1 Stück	62,15

Zero-Hood

SCOTT
SAFETY



Standard-Kälteschutzhaube Zero Hood, Klettband zur Befestigung im Helm.

Artikel-Nr.	Typ • Material	VE	€/Stück
10 3314 2550	HXZH/S schwarz • Ripstop-Nylon, wasserdicht, Thinsulate™-Futter	1 Stück	14,85
10 3314 2400	HXZH/E hellgrau • Fleece-Futter, Außenmaterial Baumwolle, Kälteschutz	1 Stück	9,65



Speziell im Bereich der Sonderanlagen und bei der Planung von Projekten beraten wir Sie zusammen mit unserem Hersteller gerne!

ROPE RESCUE 1977

LEONARDO • POMA • CANTIERI



EN 388
2122

Spezialisierte Abseilhandschuh für Rettungs-, Abseil- und Bergungsarbeiten oder andere extreme Arbeitsumgebungen, sowie für Höhenrettungstruppen geeignet. Der spezielle Klettverschluss an der Rundum-Handgelenkstütze ermöglicht eine perfekte Fixierung am Handgelenk. Waschbar und atmungsaktiv, extrem widerstandsfähig, abriebverstärkte Fingerkuppen, Verstärkungen mit Kevlar®-Fäden genäht für extreme Beanspruchung, mit gepolstertem Knöchelschutz, spezielle Befestigungsöse am Handgelenk.

Norm: CE zertifiziert, EN 388 CAT II
Farbe: Rot-schwarz-grau
Material: Innenhand Synthetikleder und Handrücken Elasthan, Synthetik-Leder-Aufsätze mit Gel-Polsterung
Größen: S – 2XL

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Paar
40 3177 0001	1977	1 Paar	19,80